


Удлинительные штоки VAG TELEMAT[®]



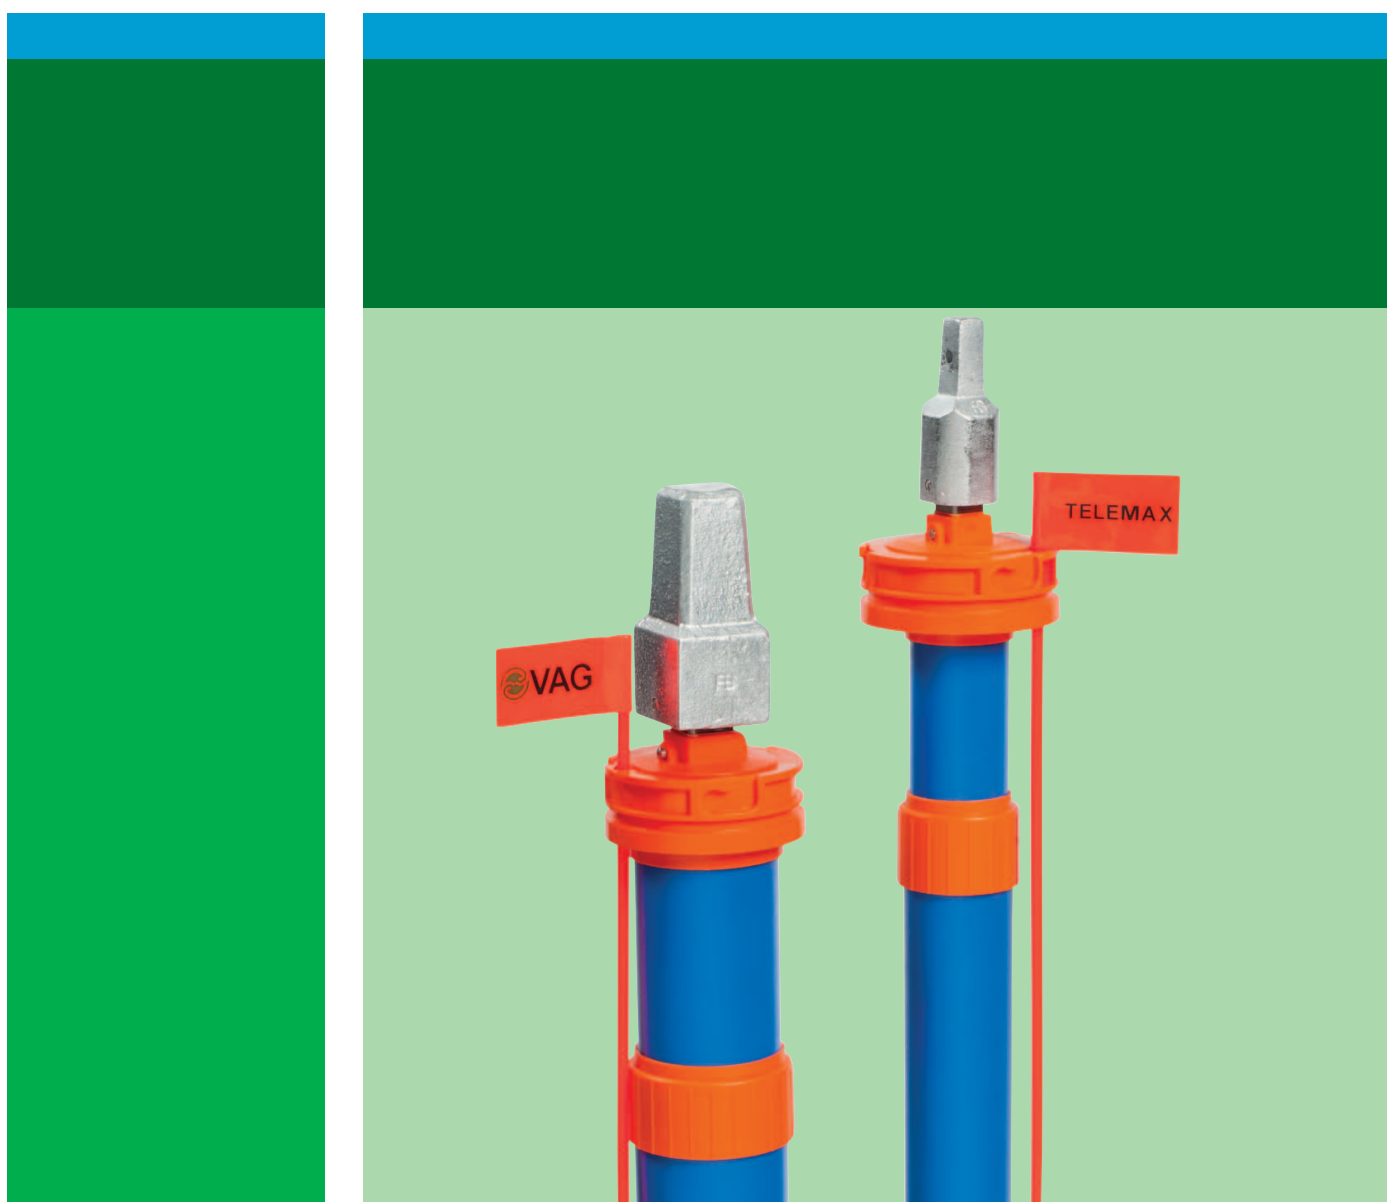

Верный выбор для любого случая

Штоки VAG TELEMAX® - лучший выбор, когда нужно управлять подземно установленной трубопроводной арматурой. Возможности их регулировки при постоянно надёжном сцеплении с ТПА позволяют изменять длину штока по глубине залегания, даже если ТПА уже установлена, а траншея - засыпана. Для управления клиновыми задвижками, врезными хомутами для подключения домов и поворотных затворов мы предлагаем две модели штоков - VAG TELEMAX® KOMPLETT и VAG TELEMAX® VARI.

Две линейки продукции для разных требований

- **Штоки VAG TELEMAX® KOMPLETT:**

Готовы к монтажу, с фиксированной соединительной муфтой, длины 0,7–1,0 м / 0,9–1,3 м / 1,2–1,8 м / 1,7–2,8 м. Внутренний комплект из горячеоцинкованной или нержавеющей стали; муфта с креплением на шпильку или с замком KCLICK-FIX. Штоки VAG TELEMAX® KOMPLETT для идентификации имеют оранжевое кольцо.



- **Штоки VAG TELEMAX® VARI:**




Основной корпус штока с квадратным окончанием внизу. Соединительные муфты под разные типы ТПА доступны отдельно. Нужная муфта присоединяется к штоку без дополнительных инструментов. Шток VAG TELEMAX® VARI для идентификации имеют синее кольцо.



Уникальные варианты для удлинения штоков

Штоки VAG TELEMAX® - единственные на рынке, которые можно соединять друг с другом, даже если один из штоков уже установлен на арматуру. Соединение штоков защищено от расщепления и попадания грязи. В сочетании с Комплектом удлинения VAG Штоки позволяют легко управлять арматурой, установленной на глубине от 0,7 до 5 м.


Соединение двух Штоков VAG TELEMAX®:

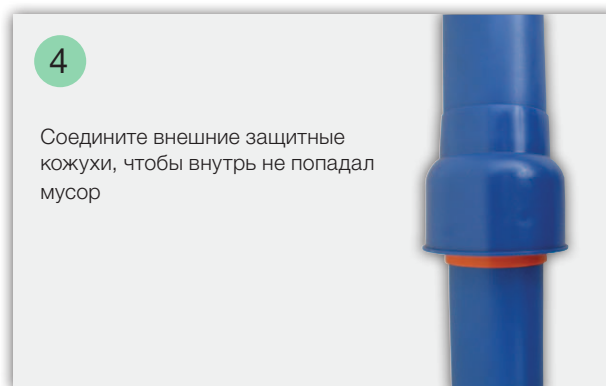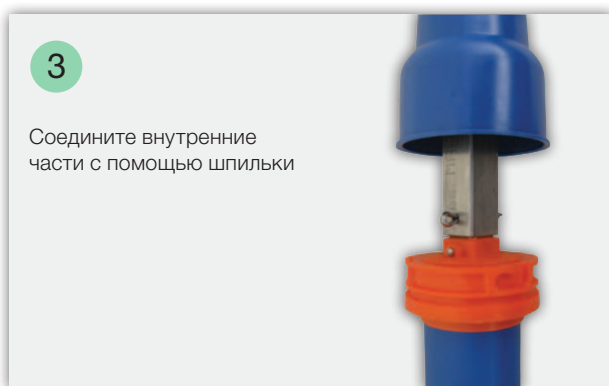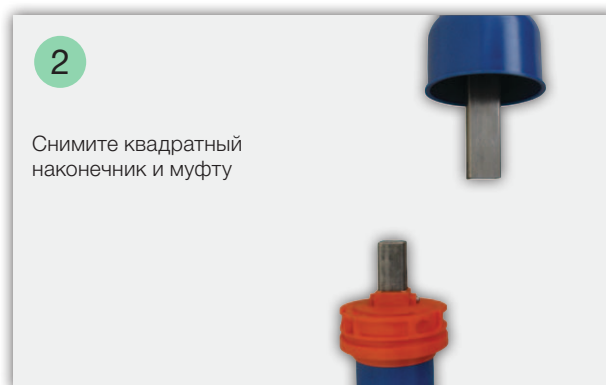

Полезное разнообразие

Множество опций превращают штоки VAG TELEMAT[®] в универсальное решение. Какую из моделей штока VAG TELEMAT[®] вы бы ни выбрали, вы точно получите надёжность, стабильность и удобство!

Все штоки VAG TELEMAT[®] выпускаются с внутренним комплектом из высококачественной нержавеющей стали либо из горячеоцинкованной стали. Муфта на шпинделе задвижки крепится с помощью всем известного штифтового соединения либо инновационного пружинного замка VAG KLIK-FIX, для монтажа которого не нужны инструменты. Широкая линейка компонентов и аксессуаров расширяет возможности применения штоков VAG TELEMAT[®] и позволяет получить продукт для определённых условий.

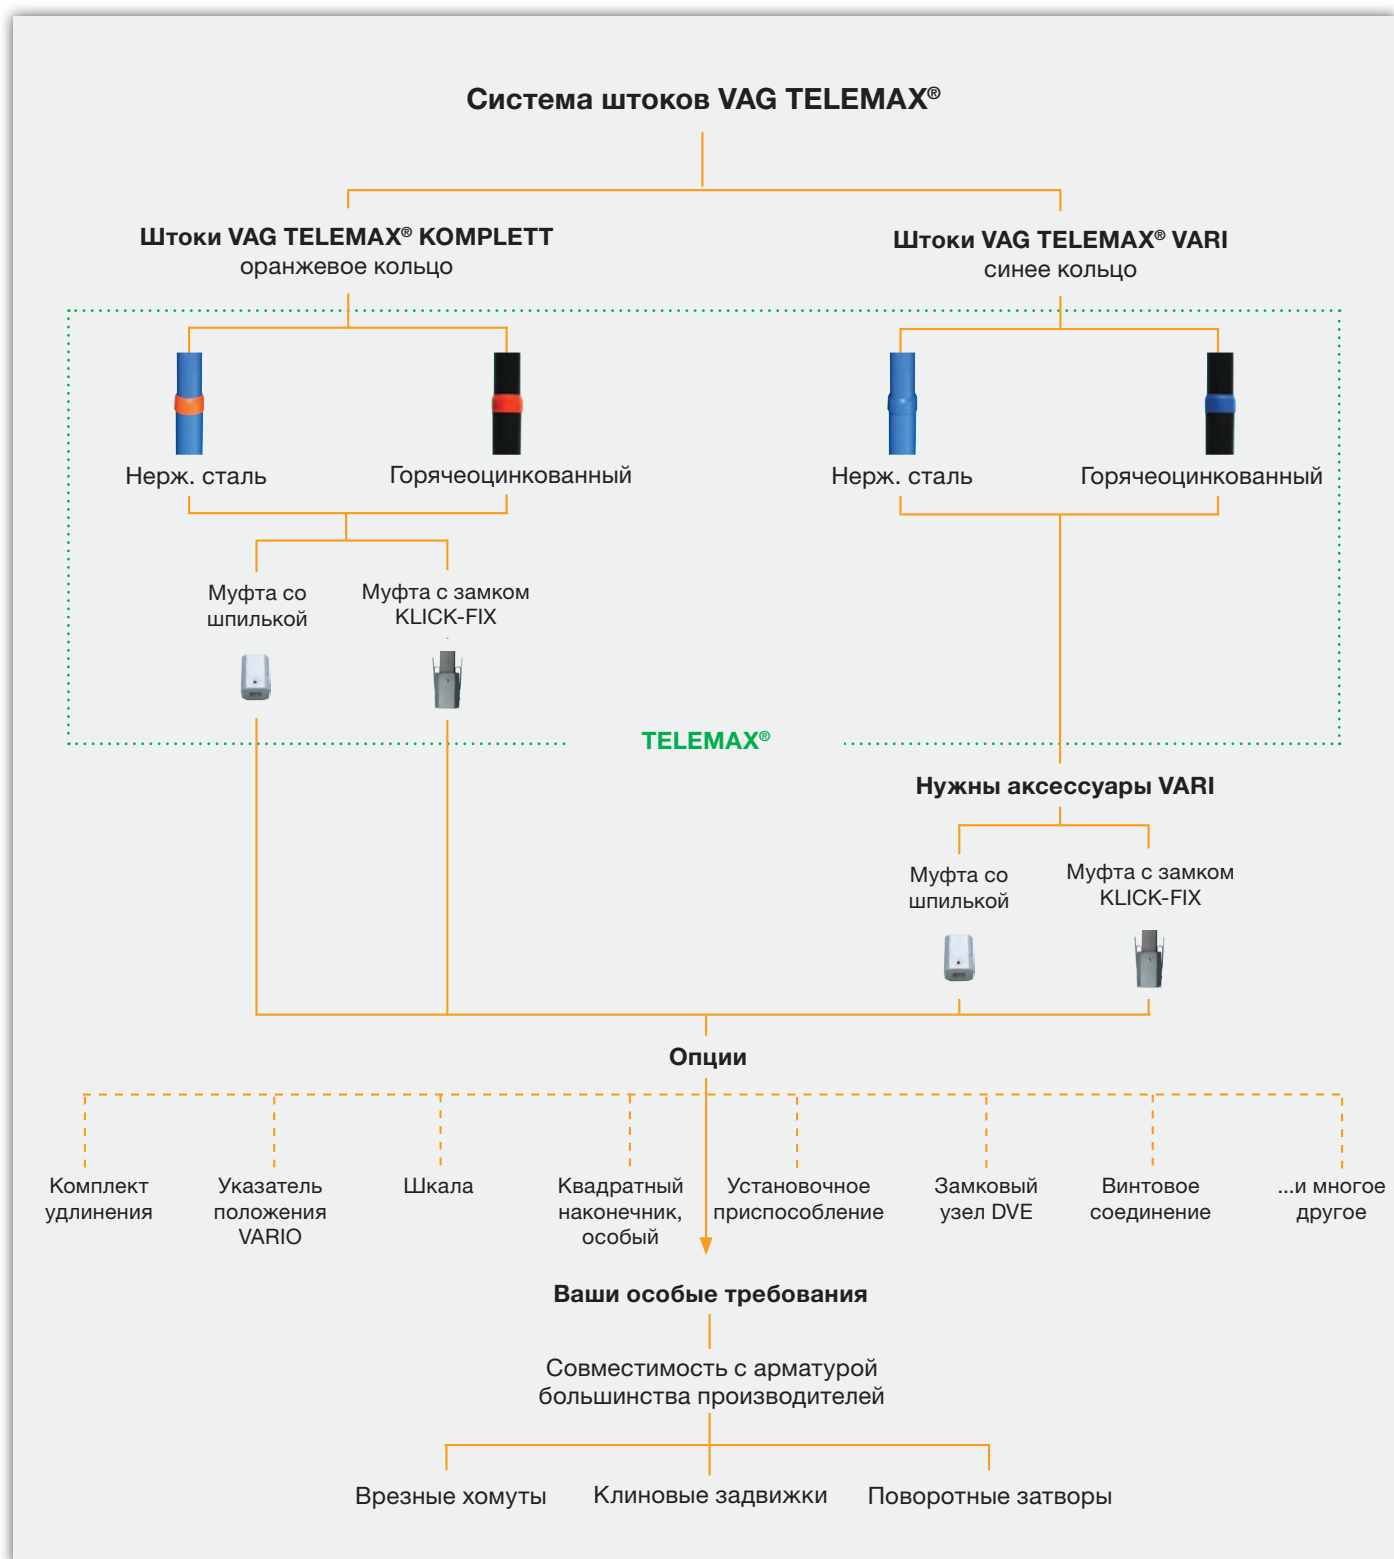



Шток VAG TELEMAX® KOMPLETT

Универсальный шток

Шток VAG TELEMAX® KOMPLETT - наиболее экономичное решение, если DN арматуры и глубина залегания известны заранее. Он применим практически в любой ситуации и в любой момент.

Шток поставляется той длины и с той присоединенной соединительной муфтой, которые были указаны при заказе. Отличное качество и самонесущая конструкция позволяют регулировать длину нескольких штоков в том числе и после сборки и засыпки.

Штоки комплектуются муфтами двух видов: обычная муфта с соединением шпилькой и муфта с инновационным замком KCLICK-FIX для соединения со шпинделем ТПА без дополнительных инструментов.

Шток VAG TELEMAX® KOMPLETT с защитным кожухом и муфтой



Три варианта получения штока нужной длины



Шток VAG TELEMAX® KOMPLETT
с муфтой со шпилькой



Шток VAG TELEMAX® KOMPLETT
с муфтой с замком KCLICK-FIX



Шток VAG TELEMAX® KOMPLETT
с оранжевым кольцом на защитном кожухе

Шток VAG TELEMAX®



Шток VAG TELEMAX®
с комплектом удлинения



Соединение двух штоков
VAG TELEMAX®



Шток VAG TELEXMAX® VARI

Самый адаптируемый шток

Шток VAG TELEXMAX® VARI оптимален, если при строительстве и ремонте есть риск „сюрпризов“ и непредсказуемых условий. Просто выбирайте шток VAG TELEXMAX® VARI подходящей длины и присоединяйте к нему отдельную муфту в зависимости от размерат ТПА. Инструменты для этого не понадобятся.

К тому же, шток VAG TELEXMAX® VARI подойдет тем, кто привык, чтобы всё везде и всегда регулировалось.

Благодаря системе аксессуаров к штоку VAG TELEXMAX® VARI экономится место на складе, поскольку физически их может храниться гораздо меньше, чем виртуально.




Шток VAG TELEXMAX® VARI с защитным кожухом и съёмной муфтой



Подбор длины штока и типа соединительной муфты

Штоки VAG TELEXMAX® VARI не только регулируются и удлиняются, но и позволяют присоединить муфту другого размера.

Например:
Шток для задвижек от DN 40 до DN 150

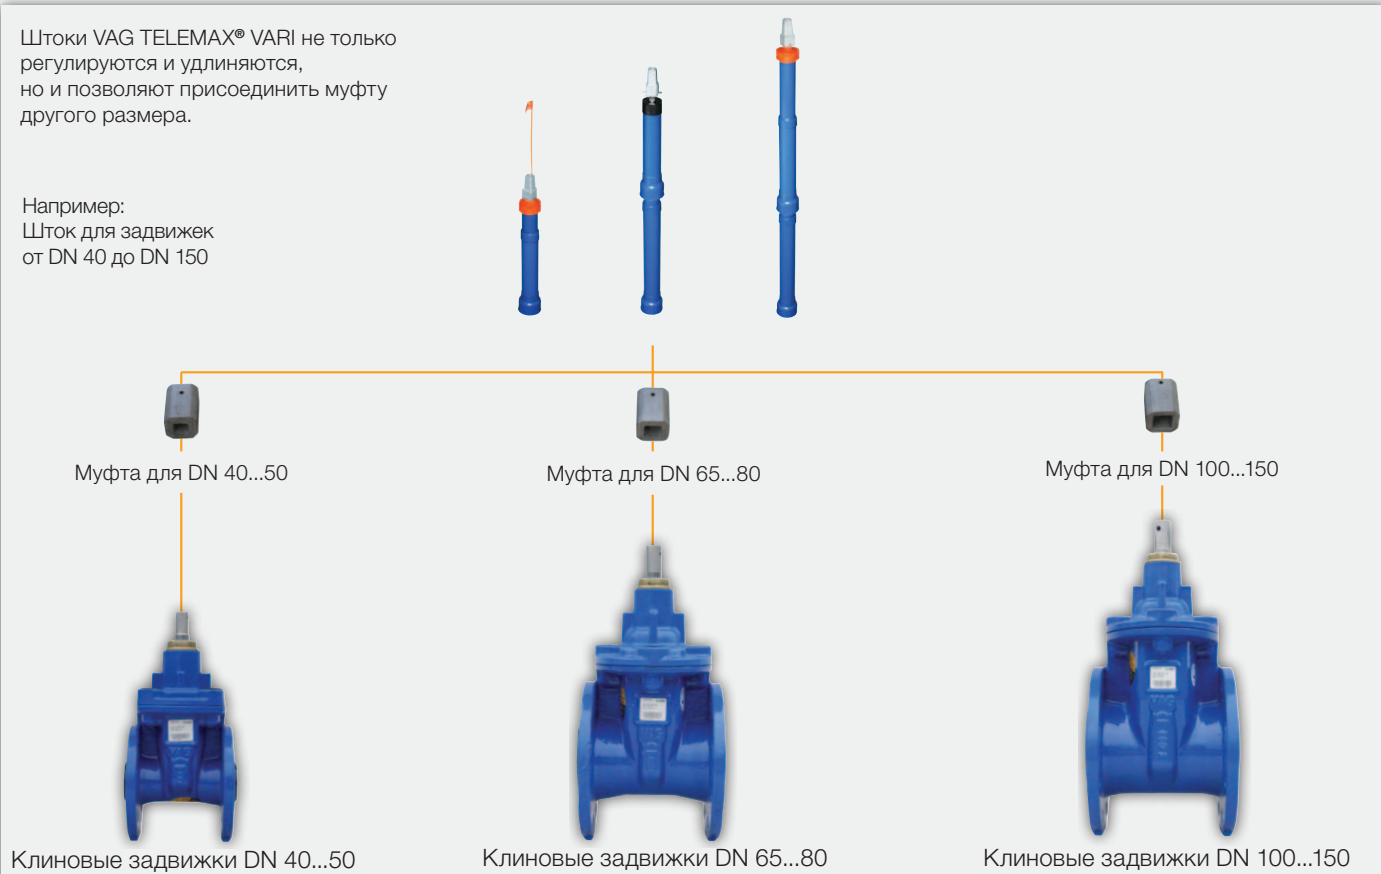



Аксессуары VAG для всех Штоков VAG TELEMAX®



Комплект удлинения VAG

Комплект состоит из защитного кожуха с крышкой и внутренней трубы из нержавеющей стали. На месте установки кожух и трубу нужно будет просто укоротить до нужной длины с помощью ножовки и монтировать на шток. Комплект удлинения выпускается длиной 30 и 50 см.

Можно быстро и просто компенсировать недостаток длины в любое время, даже если шток уже установлен на ТПА и засыпан грунтом.



Указатель положения VAG VARIO

Указатель положения в чугунном корпусе с защитой IP67 также можно устанавливать на штоках VAG TELEMAX®. Возможна поставка ТПА с предустановленным указателем с последующей настройкой.

Указатель наглядно показывает степень открытия ТПА. Это знание поможет избежать ошибок при управлении и возможных повреждений.



Шкалы VAG

Шкалы из полистирола можно установить на любой шток VAG TELEMAX®. Шкалы выпускаются как стандартные, так и в специальном исполнении по требованиям заказчика.


Шкала помогает легко понять, какая среда в трубопроводе (вода или газ), направление открытия-закрытия или тип арматуры.



Установочное приспособление VAG

Шток VAG TELEMAX® может поставляться с предустановленным установочным приспособлением (вместо оранжевого флага). Приспособление состоит из мощного магнита, который можно установить позже.


Приспособление помогает найти подземно установленный шток VAG TELEMAX® с помощью металлодетектора на глубине до 60 см.

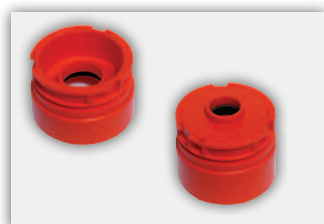

Замковый и герметизирующий узел VAG DVE

Узел DVE устанавливается между задвижкой VAG EKO[®]plus и штоком VAG TELEMAX® и обеспечивает надежное грязнепроницаемое уплотнение между двумя продуктами.


Узел DVE предотвращает попадание посторонних элементов между кожухом и внутренним комплектом штока. Т.о. нет риска затрудненного управления штоком и повреждения его частей, поскольку это соединение непроницаемо даже для грунтовых вод.

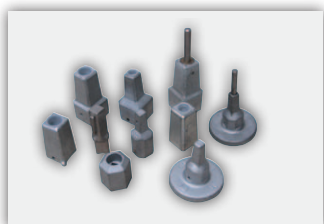

Варианты квадратных наконечников:

К Штоку VAG TELEMAX® можно присоединить множество различных наконечников из чугуна или нержавеющей стали. Квадратные наконечники также можно изготовить по параметрам заказчика.

Нестандартные наконечники предотвращают управление арматурой с помощью обычных ключей и т.о. оберегают шток и трубопровод от несанкционированного доступа. Это особенно важно для систем безопасности, например, систем пожаротушения.

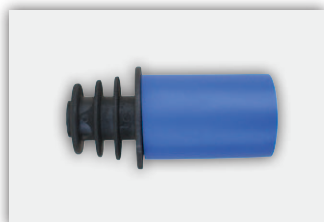

Переходник VAG HAFIX


Этот переходник позволяет использовать штоки VAG TELEMAX® с задвижками производства Hawle. Шток может поставляться с присоединенным переходником.

Любой из штоков серии VAG TELEMAX® можно устанавливать на любые задвижки производства Hawle.

Определение рабочей длины и глубины залегания

При определении размера штока нужно измерить следующее:

- Рабочая длина = измеряется от нижней поверхности соединительной муфты до верха квадратного наконечника
- Глубина залегания = измеряется от верха трубы до уровня земли

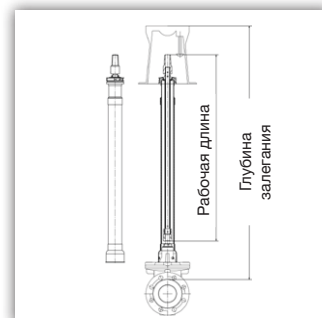

Увеличение с помощью Комплекта удлинения VAG

Перепады глубин? Разницу можно легко компенсировать на месте.


1

Шток VAG TELEMAX® - полностью раздвинут, слишком короткий.



2

Измеряем глубину залегания.

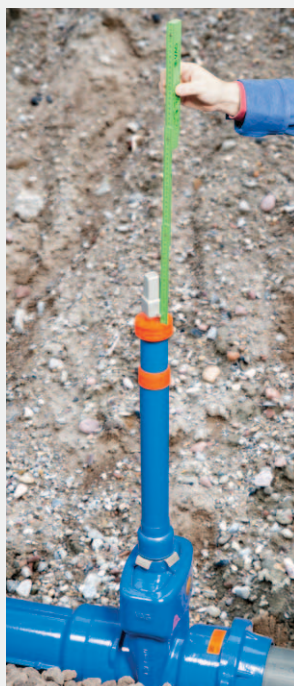

3

Укорачиваем комплекта удлинения до нужного размера.



4

Снимаем квадратный наконечник. Соединяем внутренние части и закрепляем их шпилькой.



5

Соединяем оба кожуха друг с другом.



6

Надеваем наконечник и закрепляем его шпилькой.





Примеры монтажа



www.vagrussia.com

info@vag-armaturen-rus.com

Полная информация о номинальных диаметре и давлении, типах исполнения содержится в технической документации KAT-A. Изображения примерные.