



KAT-A 5412-E-KI-A

Особенности и преимущества продукции

- Для управления Задвижками VAG BETA[®]200 и VAG EKO[®]plus в коверах
- С Муфтовым соединением CLICK-FIX для автоматического захвата шпинделя арматуры
- Автоматическая фиксация благодаря тугой пружине
- CLICK-FIX готов к установке на стандартную муфту
- При большой глубине залегания трубы используются два соединённых штока TELEMAT[®] со стандартной муфтой
- Монтаж второго TELEMAT[®] возможен даже после установки
- Монтаж и регулировка без специальных инструментов
- Соединение между двумя TELEMAT[®] защищено от загрязнения
- Безступенчатое регулирование и самофиксация
- Предохраняет арматуру от воздействия вертикальных сил
- Защита от расцепления в конечном положении
- Кожух приварен к колпаку и крышке, соединение не поддаётся динамическому растягиванию
- Значительно выше передача сил, чем рекомендовано по DVGW GW336
- Применение блока уплотнения и блокировки (DVE) предотвращает попадание загрязнения внутрь штока VAG BETA[®] 200 и VAG EKO[®]plus Задвижек

Материалы

- Телескопическая труба квадратного сечения: Нерж. сталь 1.4301
- Соединительные штифты: Нерж. сталь 1.4301
- Фиксатор: Нерж.сталь 1.4301
- Муфтовое соединение: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40), горячеоцинкованное
- Квадратный наконечник: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40), горячеоцинкованный
- Кожух, колпак, крышка: ПЭ
- Пружины CLICK-FIX: Нерж. сталь 1.4305
- Штифт CLICK-FIX: Нерж. сталь 1.4310

Вариант

- С VARIO механическим указателем положения
- С VARIO электрическим указателем положения
- С устройством позиционирования
- С HAWLE-винтовым соединением
- Квадратный наконечник и муфта из нерж. стали

Область применения

- Подземная установка



С CLICK-FIX

Аксессуары

- Комплект удлинения 30 см
- Комплект удлинения 50 см
- DVE (Адаптер с уплотнением и блокировкой) для BETA[®] Задвижки
- Запираемый квадратный наконечник


Примечание

Если глубина залегания трубы больше, можно применять различные удлинительные комплекты, которые компенсируют от 30 до 50 см отклонения от заданной глубины прокладки труб. Состоит из удлинения штока с отверстиями, кожуха и крышки кожуха.

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"



Чертёж

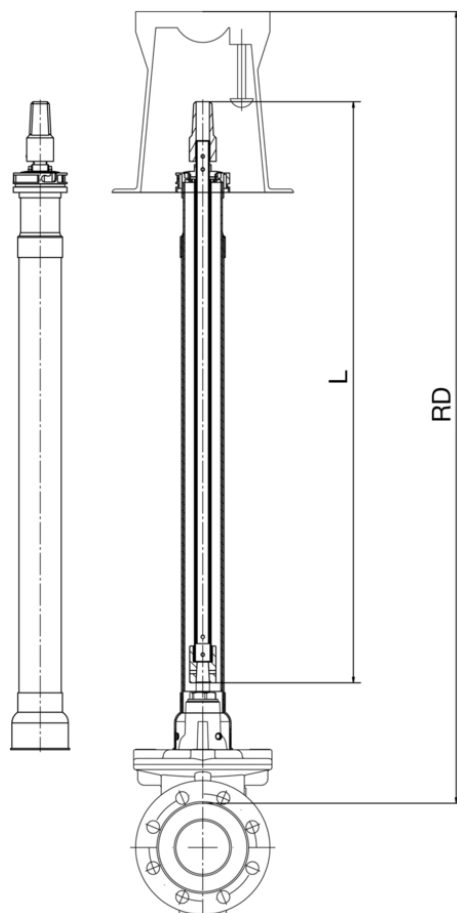

Технические данные

DN диапазон 100/125/150

RD глубина залегания мин....макс.	[м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин.	[мм]	422	532	842	1352
L длина макс.	[мм]	605	835	1445	2435
Момент прочно- сти по DVGW	[Nm]	250	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

DN диапазон 200

RD глубина залегания мин....макс.	[м]	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин.	[мм]	522	757	1157
L длина макс.	[мм]	805	1280	2240
Момент прочно- сти по DVGW	[Nm]	440	440	440

По запросу также для других глубин залегания трубопровода



Технические данные

DN диапазон 250/300

RD глубина залегания мин....макс.	[м]	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин.	[мм]	461	721	1162
L длина макс.	[мм]	684	1204	2144
Момент прочно- сти по DVGW	[Nm]	440	440	440

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

DN диапазон 40/50

RD глубина залегания мин....макс.	[м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин.	[мм]	449	569	864	1344
L длина макс.	[мм]	676	906	1466	2425
Момент прочно- сти по DVGW	[Nm]	250	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода

DN диапазон 65/80

RD глубина залегания мин....макс.	[м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин.	[мм]	453	573	836	1348
L длина макс.	[мм]	681	911	1441	2431
Момент прочно- сти по DVGW	[Nm]	250	250	250	250

По запросу также для других глубин залегания трубопровода