



KAT-A 5412-E-KI-H

Особенности и преимущества продукции

- Для управления VAG Врезными хомутами A11N, TERRA[®]-K и Задвижками BETA[®]-HA в коверах
- С Муфтовым соединением CLICK-FIX для автоматического захвата шпинделя арматуры
- Автоматическая фиксация благодаря тугй пружине
- CLICK-FIX готов к установке на стандартную муфту
- При большой глубине залегания трубы используются два соединённых штока TELEMAT[®] со стандартной муфтой
- Монтаж второго TELEMAT[®] возможен даже после установки
- Монтаж и регулировка без специальных инструментов
- Соединение между двумя TELEMAT[®] защищено от загрязнения
- Безступенчатое регулирование и самофиксация
- Предохраняет арматуру от воздействия вертикальных сил
- Защита от расщепления в конечном положении
- Кожух приварен к колпаку и крышке, соединение не поддаётся динамическому растягиванию
- Значительно выше передача сил, чем рекомендовано по DVGW GW336

Материалы

- Телескопическая труба квадратного сечения: Нерж. сталь 1.4301
- Соединительные штифты: Нерж. сталь 1.4301
- Фиксатор: Нерж.сталь 1.4301
- Муфтовое соединение: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40), горячеоцинкованное
- Квадратный наконечник: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40), горячеоцинкованный
- Кожух, колпак, крышка: ПЭ
- Пружины CLICK-FIX: Нерж. сталь 1.4305
- Штифт CLICK-FIX: Нерж. сталь 1.4310

Вариант

- С VARIO механическим указателем положения
- С VARIO электрическим указателем положения
- С устройством позиционирования
- Квадратный наконечник и муфта из нерж. стали

Область применения

- Подземная установка



C CLICK-FIX

Аксессуары

- Комплект удлинения 30 см
- Комплект удлинения 50 см
- Запираемый квадратный наконечник


Примечание

Если глубина залегания трубы больше, можно применять различные удлинительные комплекты, которые компенсируют от 30 до 50 см отклонения от заданной глубины прокладки труб. Состоит из удлинения штока с отверстиями, кожуха и крышки кожуха.

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"



Чертёж

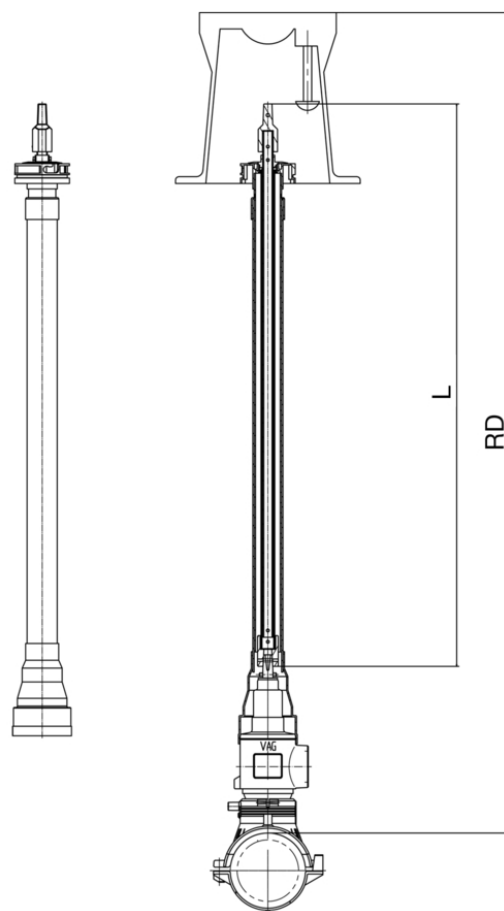

Технические данные

RD глубина залегания мин....макс.	[м]	0,7...1,0	0,9...1,3	1,2...1,8	1,7...2,8
L длина мин.	[мм]	437	577	857	1357
L длина макс.	[мм]	636	891	1446	2406
Момент прочно- сти по DVGW	[Nm]	140	140	140	140

По запросу также для других глубин залегания трубопровода