



KAT-A 5554

Особенности и преимущества продукции

- Комплект регулируется в соответствии с индивидуальными параметрами управления
- Простые сборка и тех. обслуживание в месте установки
- Для дистанционного управления Щитовыми затворами VAG EROX®plus и ERI®plus с выдвижным или невыдвижным шпинделем
- Состоит из: направляющих, соединительных и опорных частей
- Для затворов с невыдвижным шпинделем: допуски в сооружении компенсируются телескопическими штоками
- Для затворов с выдвижным шпинделем: допуски в сооружении компенсируются при монтаже штоками с шагом 100 мм
- Крепление к стене с помощью анкерных болтов на клеевой основе, входящих в комплект поставки щитового затвора
- Возможно переоборудование с ручного управления на электропривод прямо в месте установки

Материалы

- Колонки и кронштейны: Нерж. сталь 1.4031
- Части из листового металла и соединительные элементы: Нерж. сталь 1.4301
- Шпиндель: Нерж. сталь 1.4057

Защита от коррозии

- Все части из нерж. стали: Пассивированы
- Чугунные и стальные части: Эпоксидное покрытие

Области применения

- Колодезная установка
- Установка в бассейне
- Канализационные сооружения




Примечания

При запросе и заказе просим Вас предоставлять чертеж планируемой установки с размерами.

Для надлежащей и безопасной установки и эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации

Чертёж

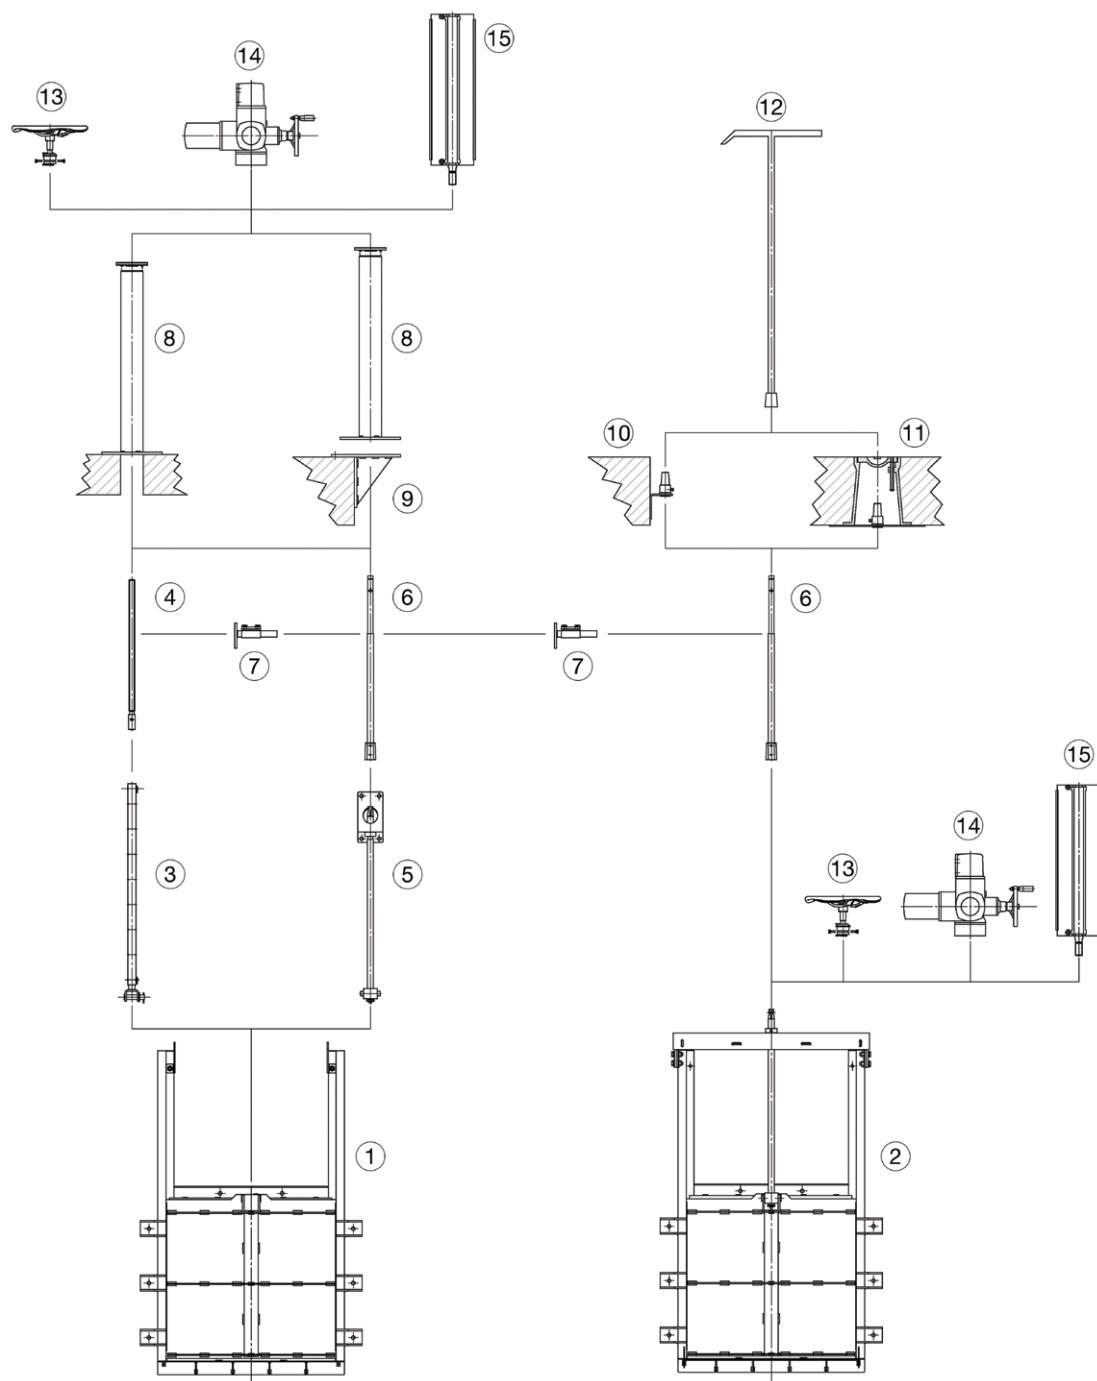

1. VAG EROX@plus Щитовой затвор
2. VAG EROX@plus и ERI@plus Щитовые затворы
3. Шток (фиксированный, можно укоротить)
4. Шпindel (выдвижной)
5. Подшипник шпинделя
6. Шток (телескопический)
7. Опора на стене (регулируемая)
8. Колонка
9. Кронштейн (консольный монтаж)
10. Опора на стене (квадратный наконечник)
11. Потолочная направляющая (квадратный наконечник) с ковером
12. Ключ управления C DIN 3223
13. Маховик (выдвижной или невыдвижной шпindel)
14. Электропривод (выдвижной или невыдвижной шпindel)
15. Пневмопривод (опционально: сенсор и соленоидный клапан)