



VAG VARiplus Соединительные элементы для трубопроводов





VAG VARiplus-RC Регулируемая муфта DN 50...600

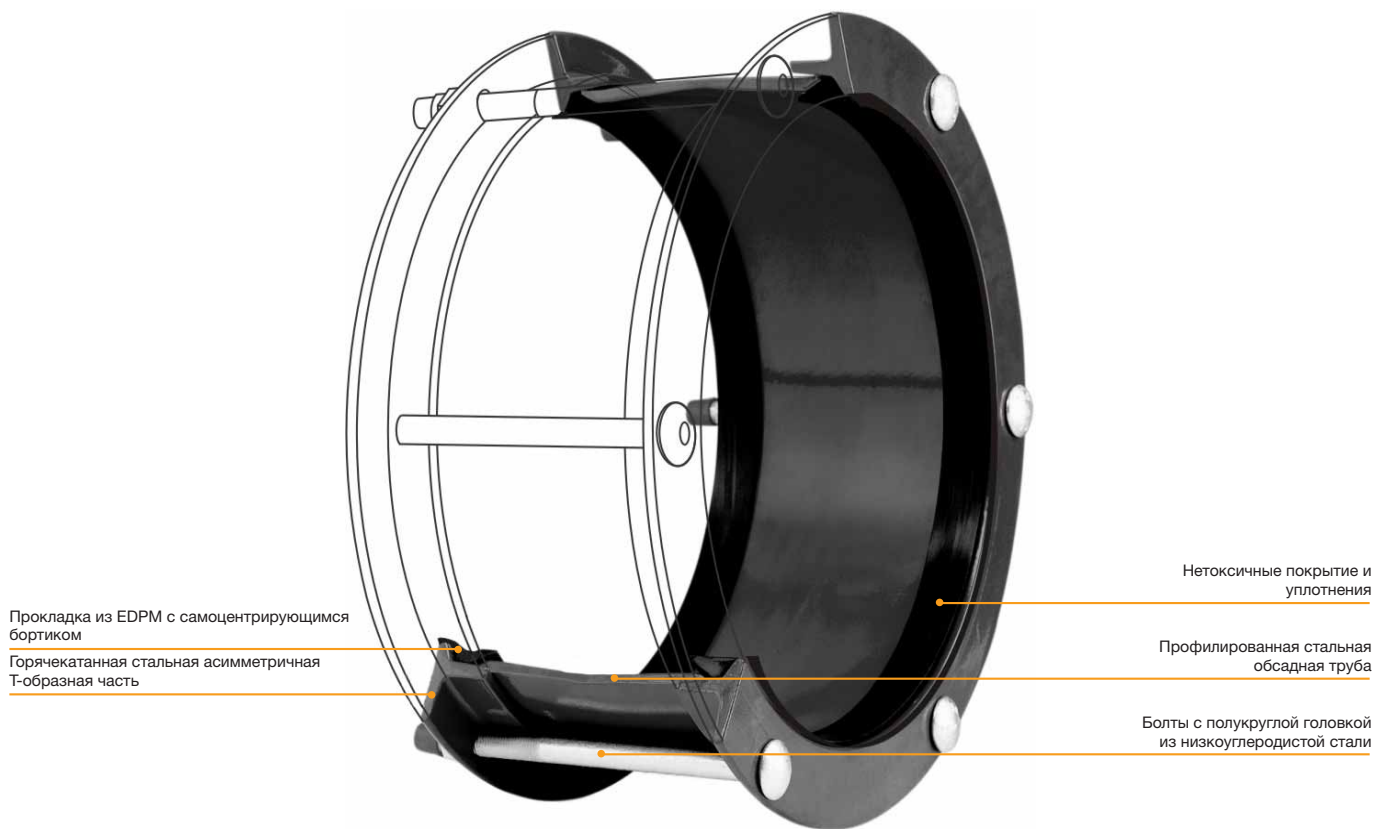

Техническое описание

- Номинальное давление: PN 10/16
- Номинальный диаметр: DN 50...600
- Области применения: Вода, Сточные воды, Газ
- Обсадная труба:
 - DN 50...300 - прокатная сталь
 - DN 350...600 - ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Упорное кольцо: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Прокладка: EPDM
 - Вариант: NBR или иное
- Крепёж: Гальванически оцинкованная сталь 4.8
 - Вариант: Нерж. сталь 316
- Покрытие: Наплавляемое эпоксидное (одобрено WRAS)

Особенности

- Регулируемые муфты созданы для соединения труб различных наружных диаметров с трубами таких же или иных размеров
- Благодаря большим размерным допускам по OD (внешний диаметр; до 23 мм) одна муфта позволяет соединять стальные, чугунные, НПВХ, асбоцементные и другие трубы из твердых материалов. Т.о. упрощается выбор, снижаются объёмы складских запасов
- Способность регулируемых муфт соединять трубы из разных материалов - дополнительный бонус как при ремонте, так и при новом строительстве
- Прессованные, гофрированные по окружности или особо профилированные прокладки гарантируют четкую установку, минимизируя контактное трение
- Прокладки регулируемых муфт обеспечивают герметичность соединений для всех OD, а также не мешают тепловому расширению и сжатию труб до 10 мм благодаря способности прокладок эластично деформироваться

VAG VARlplus-RFA Регулируемый фланцевый адаптер DN 50...600



Техническое описание

- Номинальное давление: PN 10/16
- Номинальный диаметр: DN 50...600
- Области применения: Вода, Сточные воды, Газ
- Обсадная труба: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Упорное кольцо: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Фланец: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Прокладка: EPDM (одобрено WRAS)
 - Вариант: NBR или иное
- Крепёж: Гальванически оцинкованная сталь 4.8
 - Вариант: Нерж. сталь 316
- Покрытие: Наплавляемое эпоксидное (одобрено WRAS)
- Рассверловка по стандартам: BS 4504, BS EN 1092, SANS 1123, BS 10, ANSI B 16.5 150

Особенности

- Регулируемые фланцевые адаптеры созданы для соединения труб различных наружных диаметров с фланцами ТПА и оборудования (рассверловка фланцев - по различным стандартам)
- Благодаря большим допускам наружных диаметров OD один фланцевый адаптер можно применять с трубами из стали, ВЧШГ, ПВХ, чугуна, асбестоцемента и других жёстких материалов. Благодаря этому работа «вслепую» на месте сводится к нулю, а запасы на складе оптимизируются
- Прессованные, рифленные по окружности или особым образом профилированные прокладки из EPDM или NBR обеспечивают легкую установку адаптера благодаря минимизации контактного трения
- Прокладки фланцевого адаптера обеспечивают герметичное соединение по всей внешней окружности трубы, при этом не мешая её температурному расширению и сжатию в пределах 5 мм, что обеспечивается деформацией прокладки

VAG VARiplus-DJ Монтажная вставка DN 50...2000



Техническое описание

- Номинальное давление: PN 10/16
- Номинальный диаметр: DN 50...2000
- Области применения: Вода, Сточные воды, Газ
- Обсадная труба:
 - DN 50...200 - ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
 - DN 250...2000 - прокатная сталь
- Упорное кольцо:
 - DN 50...300 - ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
 - DN 350...2000 - прокатная сталь
- Фланец:
 - DN 50...80, DN 125, DN 250...2000 - сталь
 - DN 100, DN 150...200 - ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Втулка: Сталь
- Прокладка: EPDM (одобрено WRAS)
 - Вариант: NBR или иное
- Крепёж - шпильки: Нерж. сталь 304
 - Вариант: Нерж. сталь 316
- Крепёж - стяжные болты: Гальванически оцинкованная сталь 4.8
 - Вариант: Нерж. сталь 316
- Покрытие: Наплавляемое эпоксидное (одобрено WRAS)
- Рассверловка по стандартам: BS 4504, BS EN 1092, SANS 1123, BS10, ANSI B 16.5 150

Особенности

- Монтажная вставка произведена по стандарту AWWA C219 в соответствии с требованиями СМК ISO 9001:2000; представляет собой составной фитинг с фланцами с двух сторон и телескопической функцией
- Монтажные вставки обеспечивают простоту монтажа и демонтажа фланцевых соединений ТПА, насосов, расходомеров, трубопроводов и фитингов. Стяжные болты обеспечивают регулировку и фиксацию вставок в конечном положении, а также выполняют функцию крепежа
- Толщина фланцев не обязательно такая же, как у ответных фланцев. Фланцы и фланцевые адаптеры не подвержены воздействию конечных и боковых сил, в основном компенсирующихся гибкими резиновыми прокладками
- Монтаж очень прост и выполняется в основном на стороне адаптера, присоединенной к ТПА или другому оборудованию. Если нужны воротниковые фланцы (например, при установке стяжных поворотных затворов), то монтажную вставку нужно просто повернуть другой стороной (фланцем и гладким концом) к затвору