


PN 16 - DN 80...200

KAT-A 5210-ММК

Особенности и преимущества продукции

- Фасонная часть по EN 545
- С двух сторон раструбы
- Колено 11° / 22° / 30° / 45°
- Для соединения с частями VAG BAIO®plus Системы
- Двухфункциональный раструб для соединения внутри и снаружи по DIN 28603
- Коррозионноустойчив из-за отсутствия винтовых соединений
- Надёжное соединение благодаря форме и силовой блокировке
- Быстрый монтаж-демонтаж благодаря простоте конструкции
- Отсутствие механического напряжения при прокладке труб вследствие гибких соединений +/- 3°
- Возможно использовать чугунные или пластмассовые трубы при подборе соответствующего уплотнения

Материалы

- Фасонная часть: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Защита от коррозии

- Внутри и снаружи эпоксидное покрытие по GSK

Вариант

- Стандартное исполнение как описано
- С TYTON- уплотнениями (для труб из чугуна)
- С GKS-уплотнениями (для ПВХ- и ПЭНД-труб)

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка


Испытания и сертификация

- Испытано и зарегистрировано DVGW

Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: KAT-B 5210

Допустимые параметры режима эксплуатации


DN	PN	Макс. допустимое раб. давление [бар]	Макс. допустимая раб. температура для нейтр. жидкости [°C]
80...200	16	16	50

давлением по EN 545

Испыт. давл. (вода) в фитинге [бар]
25



Чертёж

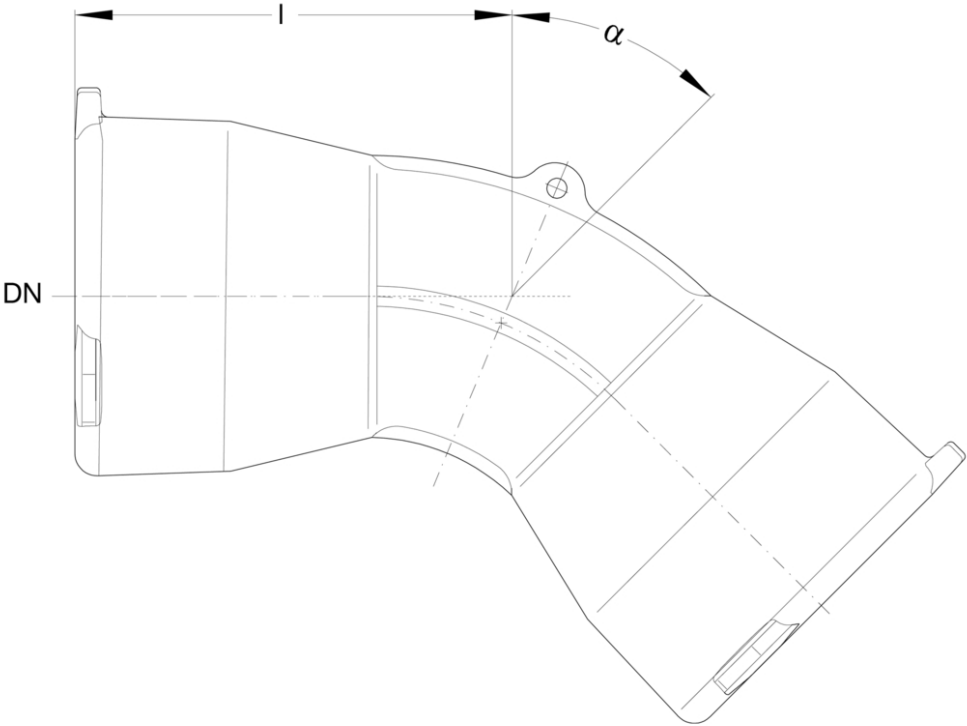

Технические данные

PN 16

DN	80	80	80	80	100	100	100	100	125	125	125	125
Угол α [°]	11	22	30	45	11	22	30	45	11	22	30	45
l [мм]	135	140	145	155	150	155	160	175	155	170	175	195
Вес ≈ [кг]	7,50	7,50	7,50	8,00	10,00	10,00	10,00	10,50	13,00	13,00	14,00	14,00
Габариты ≈ [м³]	0,002	0,003	0,003	0,004	0,003	0,005	0,005	0,007	0,005	0,008	0,009	0,011

PN 16

DN	150	150	150	150	200	200	200	200
Угол α [°]	11	22	30	45	11	22	30	45
l [мм]	165	175	185	195	195	195	190	240
Вес ≈ [кг]	15,00	15,50	16,00	16,50	26,00	26,00	25,50	29,00
Габариты ≈ [м³]	0,008	0,011	0,013	0,014	0,018	0,021	0,022	0,03