



PN 16 - DN 80...300

KAT-A 5210-P

Особенности и преимущества продукции

- Фасонная часть по EN 545
- С гладкими концами для соединения с VAG BAIO®plus Системой
- Для соединения с частями VAG BAIO®plus Системы
- Гладкий конец со байонетным внутренним соединением
- Коррозионноустойчив из-за отсутствия винтовых соединений
- С пробкой для контроля / выпуска воздуха G 1 1/2"

Материалы

- Фасонная часть: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Защита от коррозии

- Внутри и снаружи эпоксидное покрытие по GSK

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка

**Испытания и сертификация**

- Испытано и зарегистрировано DVGW

Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: KAT-B 5210

Допустимые параметры режима эксплуатации


DN	PN	Макс. допустимое раб. давление [бар]	Макс. допустимая раб. температура для нейтр. жидкости [°C]
80...300	16	16	50

Испыт. давл. (вода) в
фитинге
[бар]

25



Чертёж

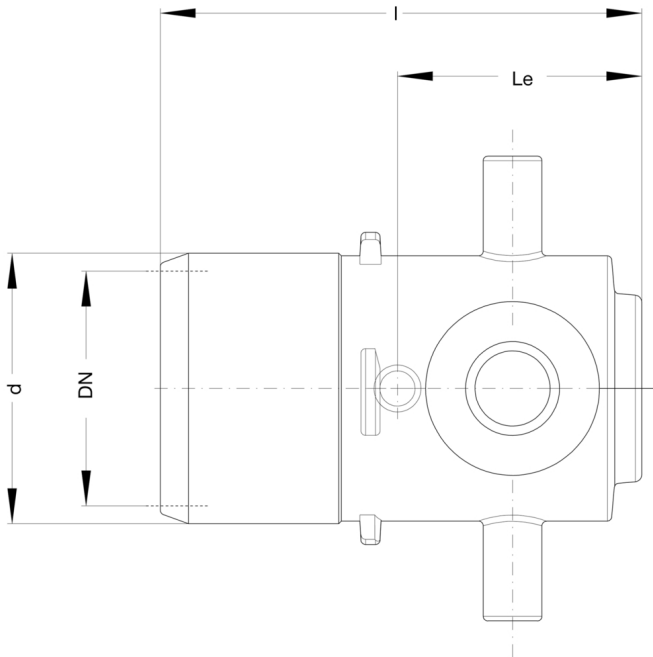

Технические данные

PN 16

DN		80	100	125	150	200	250	300
Le	[мм]	101	101	101	101	105	92	92
d	[мм]	95	115	141	167	219	271	323
l	[мм]	185	205	212	212	222	261	274
Вес ≈	[кг]	4,50	5,50	7,00	8,50	12,50	22,00	30,00
Габариты ≈	[м³]	0,002	0,003	0,004	0,006	0,011	0,029	0,029