


PN 16 - DN 80...100

KAT-A 5210-RU

Особенности и преимущества продукции

- Мягкое уплотнение по EN 1171
- С одной стороны раструбное соединение, с другой - гладкий конец
- Для уменьшения от раструба к гладкому концу
- Для соединения с частями VAG BAIO®plus Системы
- Двухфункциональный раструб для соединения внутри и снаружи по DIN 28603
- Гладкий конец со байонетным внутренним соединением
- Коррозионноустойчив из-за отсутствия винтовых соединений
- Надёжное соединение благодаря форме и силовой блокировке
- Быстрый монтаж-демонтаж благодаря простоте конструкции
- Отсутствие механического напряжения при прокладке труб вследствие гибких соединений +/- 3°
- Возможно использовать чугунные или пластмассовые трубы при подборе соответствующего уплотнения

Материалы

- Фасонная часть: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)

Защита от коррозии

- Внутри и снаружи эпоксидное покрытие по GSK

Вариант

- Стандартное исполнение как описано
- С TYTON- уплотнением (для труб из чугуна)
- С GKS-уплотнением (для ПВХ- и ПЭНД-труб)

Область применения

- Подземная установка
- Колодезная установка


Испытания и сертификация

- Испытано и зарегистрировано DVGW

Примечание

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: KAT-B 5210

Допустимые параметры режима эксплуатации


DN	PN	Макс. допустимое раб. давление [бар]	Макс. допустимая раб. температура для нейтр. жидкости [°C]
80...150	16	16	50

Испытание давлением по EN 545

Испыт. давл. (вода) в фитинге [бар]
25



Чертёж

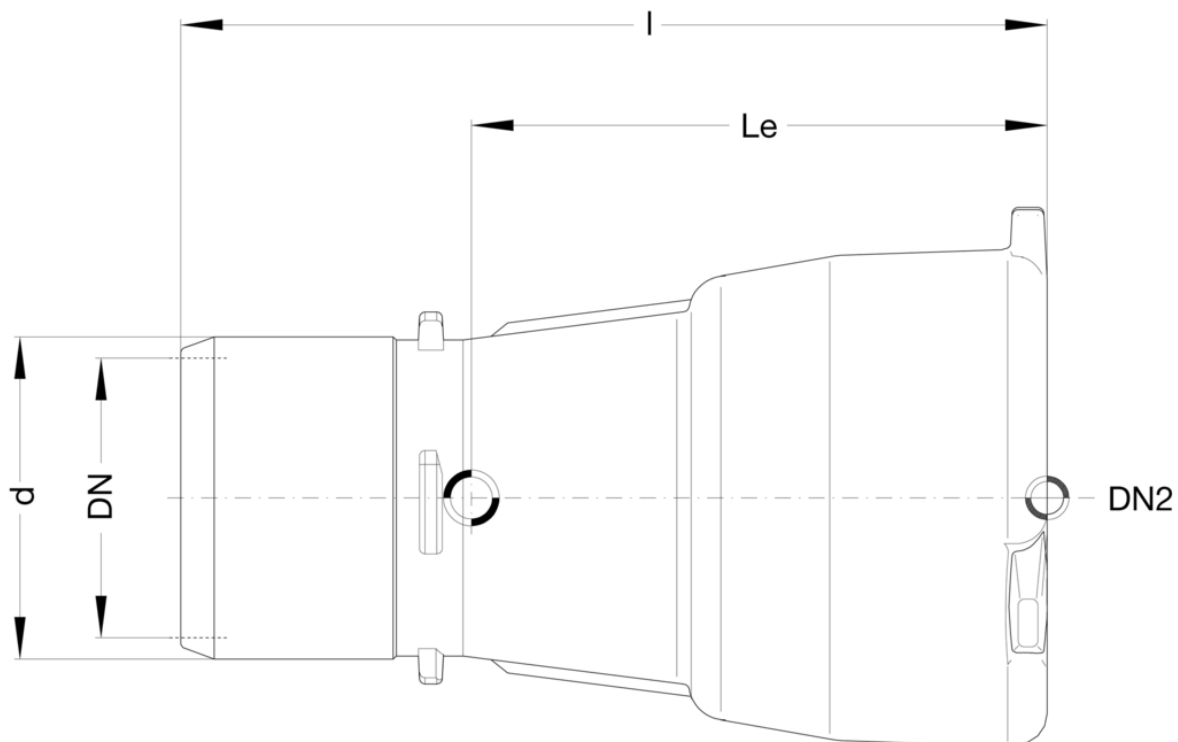

Технические данные

PN 16

DN		80	100	100
DN		125	125	150
Le	[мм]	336	221	291
d	[мм]	95	115	115
l	[мм]	420	325	395
Вес ≈	[кг]	12,00	10,00	13,00
Габариты ≈	[м³]	0,007	0,005	0,004