



PN 16 - DN 80...400

KAT-A 1816

Особенности и преимущества продукции

- Конструкция по DIN 3543 часть 2
- Врезка сверху под давлением для
 - Чугунные трубы
 - Стальные трубы
 - Асбестоцементные трубы
- Макс. диаметр сверла 38 мм
- Один врезной хомут для всех DN
- С встроенным рабочим перекрытием и вспомогательным краном
- Отвод с внутренней резьбой G 1 1/2"
- Использование сверлильного устройства
- Для чугунных, волокнисто-цементных, чугунных труб с ПЭ-покрытием, стальных и стальных труб с ПЭ-покрытием
- Блокируемое соединение для Штока VAG TELEMAT
- С встроенным простым в обслуживании вспомогательным шаровым краном (уплотнение PTFE)
- Для VAG Обжимной ленты (заказывается отдельно)

Материалы


- Корпус ТПА: Латунь
- Арматура: Латунь
- Седло: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40)
- Винты, гайки, шайбы: Нерж. сталь A2 (DIN EN ISO 3506)
- Шпindel: Нерж. сталь

Защита от коррозии

- Седло: Внутри и снаружи эпоксидное покрытие

Область применения

- Подземная установка

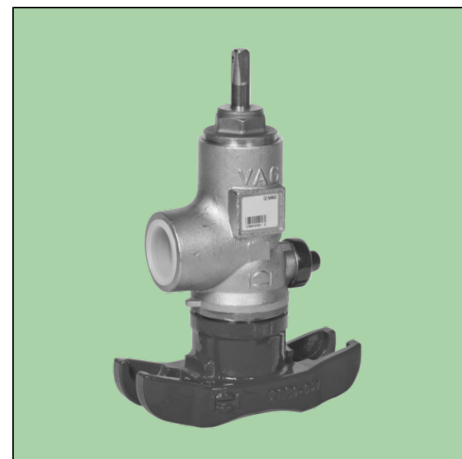

Испытания и сертификация

- Выходной контроль по EN 12266

Аксессуары

- Ключ управления E
- Шток
- Уличный ковер из чугуна
- Опорная плита из пластмассы

Примечание

Безупречная работа гарантируется только при применении оригинальных креплений VAG.

Обжимная часть заказывается отдельно.

Для надлежащей установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации: "Инструкция по монтажу и эксплуатации арматуры"

Допустимые параметры режима эксплуатации

DN	PN	Макс. допустимое раб. давление [бар]	Макс. допустимая раб. температура для нейтр. жидкости [°C]
80...400	16	16	50

Испытания давлением по EN 12266


Испытательное давление в корпусе с водой [бар]	Испытательное давление при закрытии с водой [бар]
24	17,6



Чертёж

Открыто

Закрыто

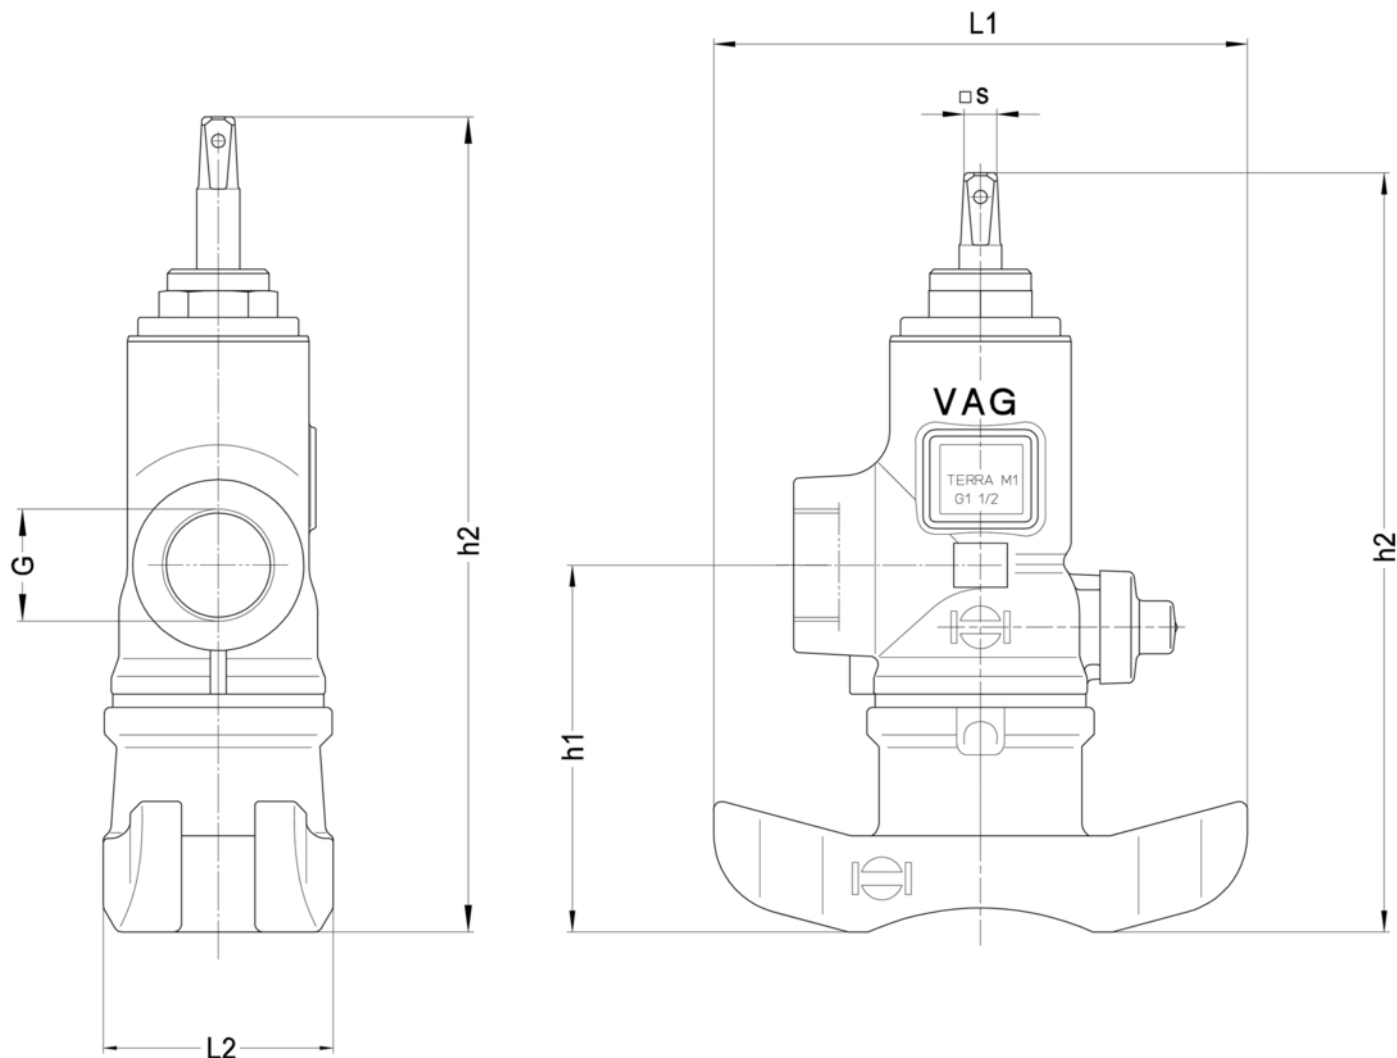

Технические данные

DN	80	100	125	150	200	250	300	350	400
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
G резьбовое [дюйм] соединение	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2	11/2
L1 [мм]	200	200	200	200	200	200	200	200	200
L2 [мм]	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Оборот/ход	9	9	9	9	9	9	9	9	9
h1 [мм]	137	137	137	137	137	137	137	137	137
h2 откр. [мм]	304	304	304	304	304	304	304	304	304
h2 закр. [мм]	284	284	284	284	284	284	284	284	284
s1 [мм]	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Вес ≈ [кг]	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Габариты ≈ [м³]	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01